



DVS-P TILLUFTSVENTIL LUFTDON

PRODUKT EGENSKAPER


Pulverlackerad inclusive fästram.

DVS-P är ren tilluftsventil lämplig för hem, kontor osv.

- Enkelt att justera
- Låg ljudnivå
- Snabb och enkel att installera
- Lufttryck lätt att mäta


KONSTRUKTION

DVS-P är tillverkad av stålplåt som är pulverlackerat. Standardfärg är vit (RAL 9010) Ventil kroppen har en packning tillverkad av cellplast och kontrollskiva med skruvning, vilket möjliggör enkel reglering och positionslåsning. Fästramen **DVS-F** är tillverkad av galvaniserad stålplåt.

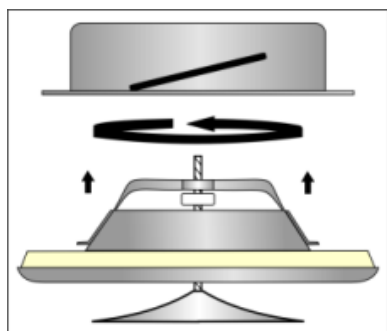


DIMENSIONER i mm

DVS-P	Ø 080	Ø 100	Ø 125	Ø150	Ø 160	Ø200
A	116	140	166	204	209	248
B	80	91	112	137	148	196
C	40	40	46	54	54	59
W (gr)	122	165	226	297	334	520
D	105	125	150	175	185	225
E	79	99	124	149	159	199
W (gr)	74	89	112	152	165	212

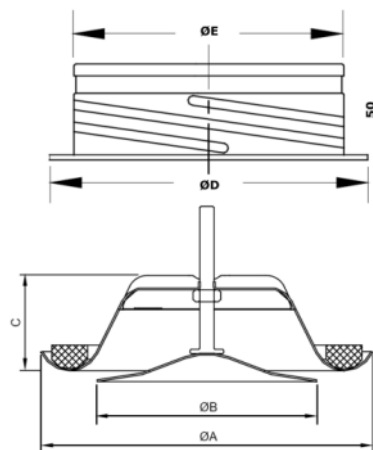

FÖRORDNING OCH MÄTNINGAR

Reglering av luftflödet uppnås genom att vrida kontrollskivan för att ändra justeringsmått **a** (mm). Mätningen av luftflödet är gjord med en tryckskillnadsmätning med ett separat mätrör. Se flödesdiagram för information.

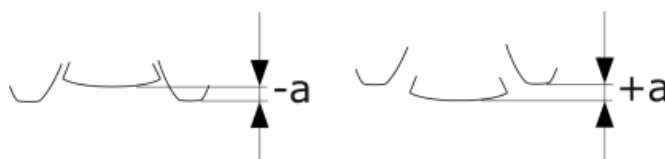

LANSVAR:

Informationen i denna broschyr var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd rekommenderas alla intresserade att kontakta DEC INTERNATIONAL för eventuella förändringar i material och / eller information efter det att denna broschyr publicerades

OBS:

Konsulten ansvarar för själva installationen och monteringen av produkten. De nämnda värdena med avseende på temperaturer är inte lämpliga att användas för att bestämma de fysikaliska egenskaperna. Dessa egenskaper är också beroende av luftfuktighet och luftens temperatur inom och utanför ventilationssystemet.


VARUMÄRKEN:

DEC International och DEC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och / eller andra länder.




DVS-P TILLUFTSVENTIL LUFTDON


DVS-P 080 mm

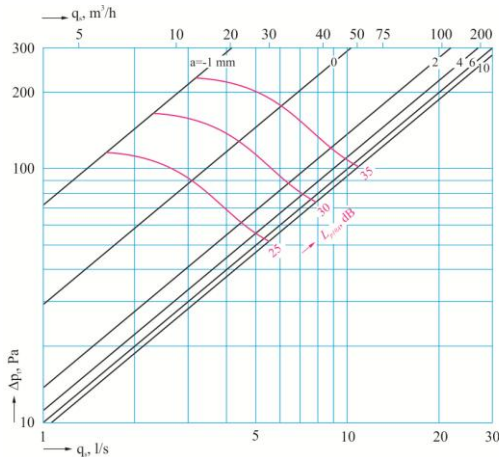


DVS-P 150 mm

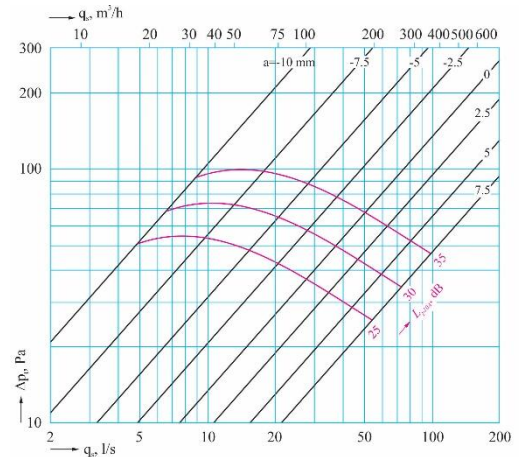


DVS-P 100 mm

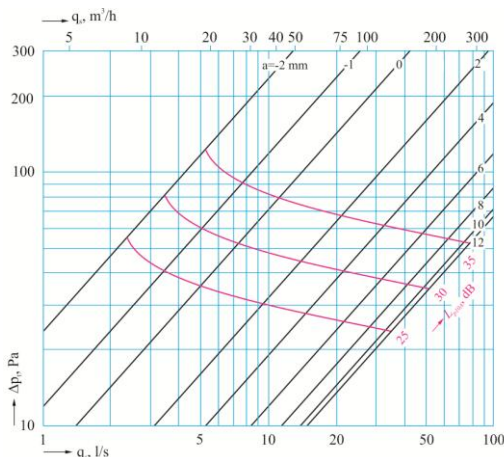


DVS-P 160 mm

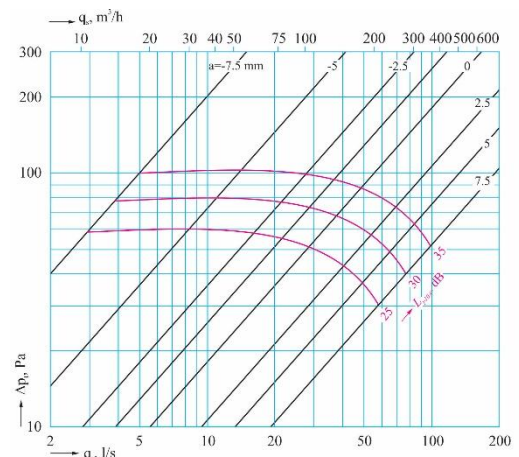

DVS-P 125 mm

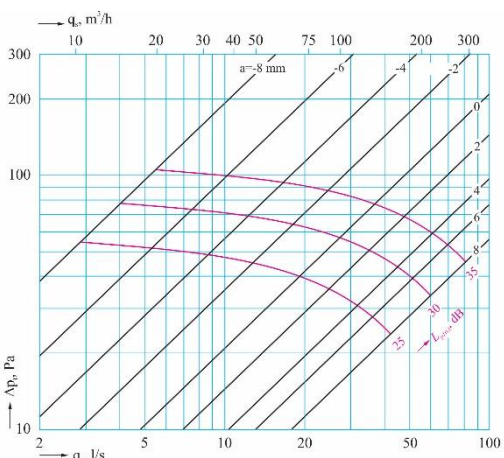

DVS-P 200 mm

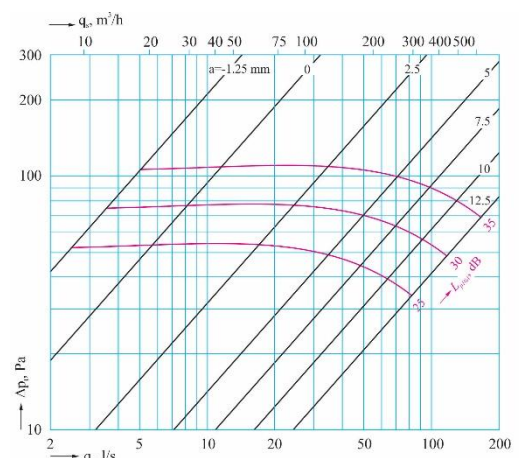

DEFINITIONS

q_v	luftvolym	(m ³ /h)
Δp_v	total tryckfall	(Pa)
L_{p10A}	ljudtrycksnivå med 4 dB rumsdämpning (10 m ² sab)	[dB(A)]

LANSVAR:
Informationen i denna broschyr var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd rekommenderas alla intresserade att kontakta DEC INTERNATIONAL för eventuella förändringar i material och / eller information efter det att denna broschyr publicerades

OBS:
Konsulten ansvarar för själva installationen och monteringen av produkten. De nämnda värdena med avseende på temperaturer är inte lämpliga att användas för att bestämma de fysikaliska egenskaperna. Dessa egenskaper är också beroende av luftfuktighet och luftens temperatur inom och utanför ventilationssystemet.

VARUMÄRKEN:
DEC International och DEC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och / eller andra länder.